

機器仕様

ブランド		シャープ BP-X3CPシリーズ		
型名		BP-X3CP1	BP-X3CP1W	BP-X3CP2
外観				
脅威対策スループット		750 Mbps		1,000 Mbps
ファイアーウォールスループット		3,000 Mbps		4,000 Mbps
WAN		10/100/1000Base-T RJ45ポート × 1		
LANスイッチ		10/100/1000Base-T RJ45ポート × 6		
Wi-Fiオプション	対応規格	-	802.11 a/b/g/n/ac/ax/be(Wi-Fi7)	-
	MU-MIMO	-	2 × 2	-
無線対応		-	2.4GHz+5GHz	-
筐体デザイン		デスクトップサイズ		
寸法(幅×奥行×高さ)		210×180×42.5 mm ※1		
重量		0.70kg	0.77kg	0.70kg
消費電力(最大)		26.01W	31.28W	26.01W

※1 アンテナ部を除く

商品価格

商品名	モデル名・外観	接続上限端末台数目安	ライセンス(年)	品番	希望小売価格(税別)
UTMソリューション (BP-X3CPシリーズ)	BP-X3CP1 	～20	5年	Y9CD35PV	オープン
			6年	Y9CD36PV	オープン
	BP-X3CP1W 	～20	5年	Y9CDW5PV	オープン
			6年	Y9CDW6PV	オープン
	BP-X3CP2 	～40	5年	Y9CD55PV	オープン
			6年	Y9CD56PV	オープン

※本カタログ記載の商品名、会社名およびロゴは各社の登録商標または商標です。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

シャープマーケティングジャパン株式会社
ビジネスソリューション社

〒261-8520 千葉県美浜区中瀬1丁目9番2号
<https://smj.jp.sharp/bs/>



このカタログの内容は、2026年3月現在のものです。

■お求めは信用と技術を誇る当店で

SHARP

BP-X3CPシリーズ

強固なサイバーセキュリティソリューションでビジネスに安心を提供します。

UTMソリューション



巧妙・高度化するサイバー攻撃の脅威から社内ネットワークを守る

SHARP UTM BP-X3CPシリーズ
チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ社製ベースエンジン採用

シャープマーケティングジャパン株式会社

セキュリティ対策は事業を守るための必須投資

サイバー攻撃は企業の信用・事業・法的責任すべてに直結するため、セキュリティ対策は“コスト”ではなく“事業を守るための必須投資”です。

UTM(総合脅威管理)はファイアウォールやアンチウイルス、IDS（不正侵入検知システム）、IPS（不正侵入防止システム）などの情報セキュリティ対策機能を1カ所に集約し、企業のネットワークセキュリティを総合的に管理する仕組みです。
情報セキュリティ対策機能を個別に管理するよりもコストの低減を図ることができ、さらにシステム管理者の業務負担も軽減することができます。

UTMの導入効果



多層防御を“1台で”実現できること(統合性)
UTMの最大の価値は、複数のセキュリティ機能を統合し、入口・出口・内部の防御を一元化できる点です。



運用負荷を大幅に下げられること(管理性)
UTMは“導入して終わり”ではなく、運用し続けることが本質です。




コストとリスクのバランスが最適化できること(費用対効果)
UTMは“全部入り”なので、個別導入よりも圧倒的にコスト効率が良いです。

商品概要

エンタープライズレベルのセキュリティで小規模社内ネットワーク環境をよりセキュアに！


複数のセキュリティを統合管理

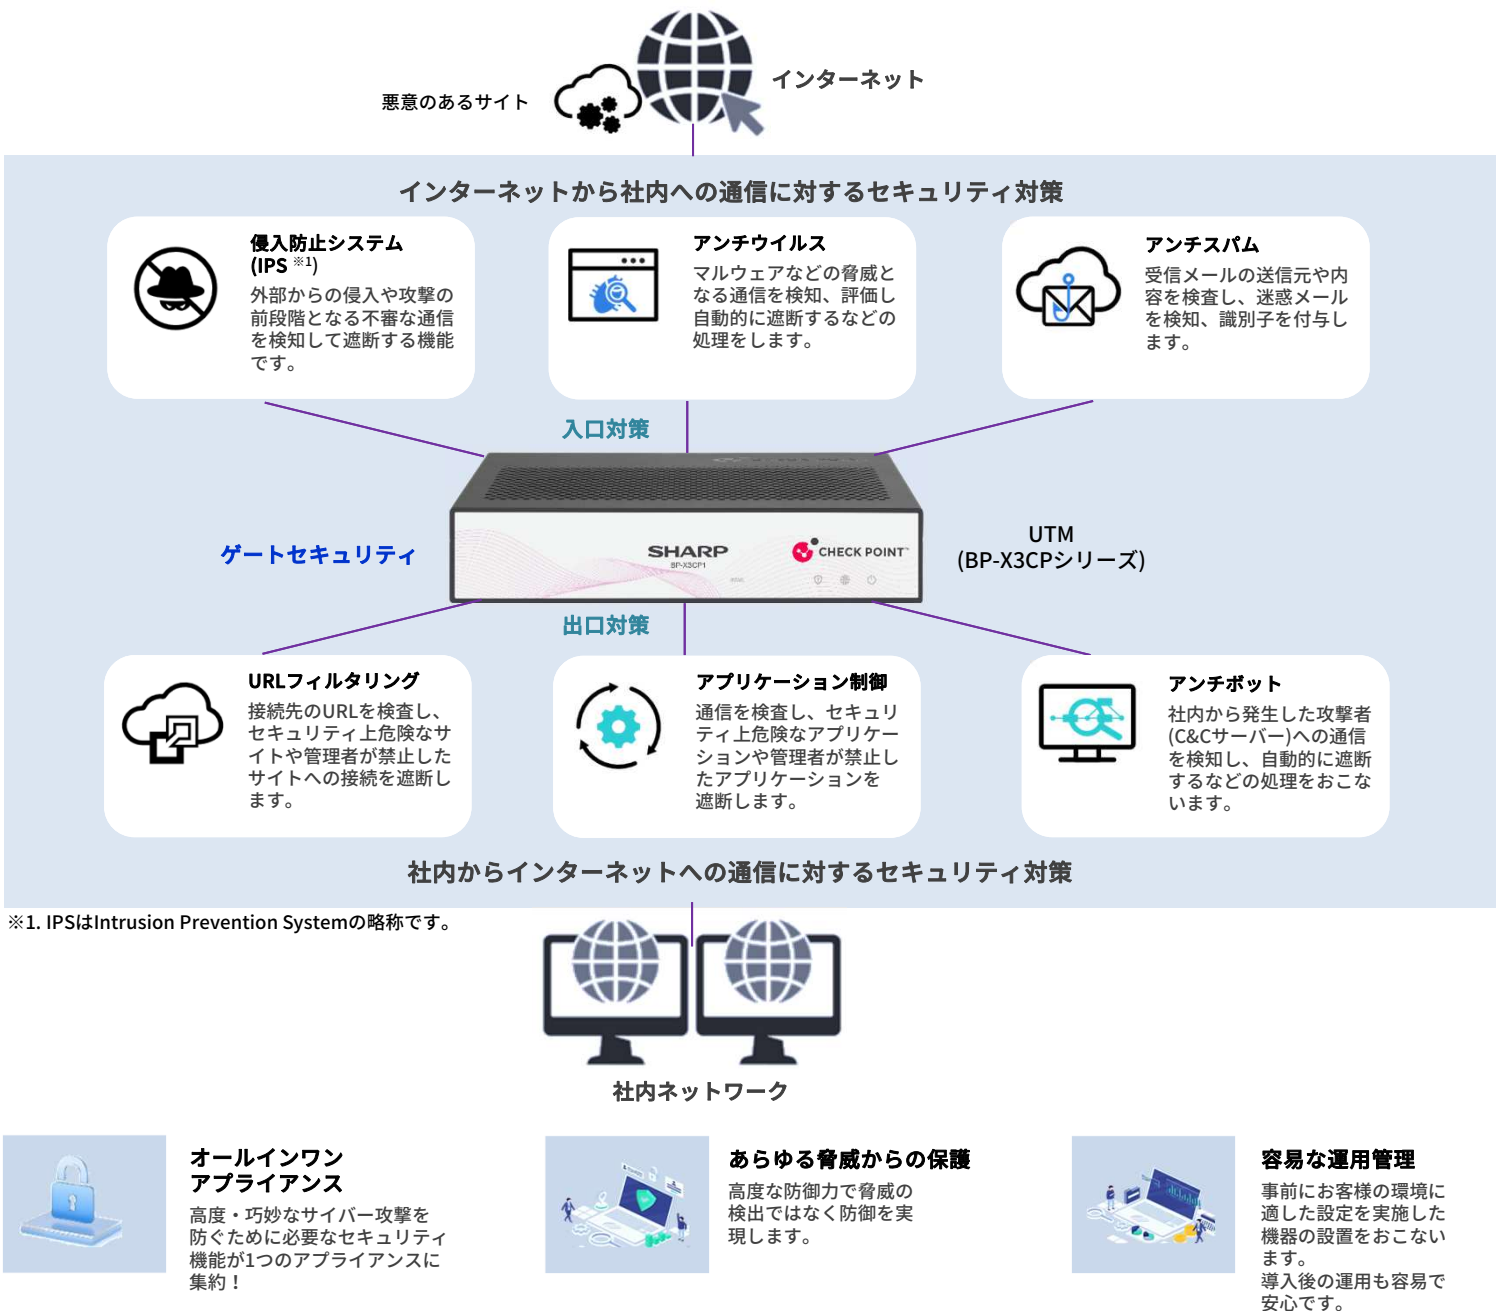

主な特長

包括的な防御機能

企業のネットワークセキュリティ対策に求められるさまざまな機能を一体化、複数のセキュリティを統合的に管理することでコスト削減と安心・安全を提供します。

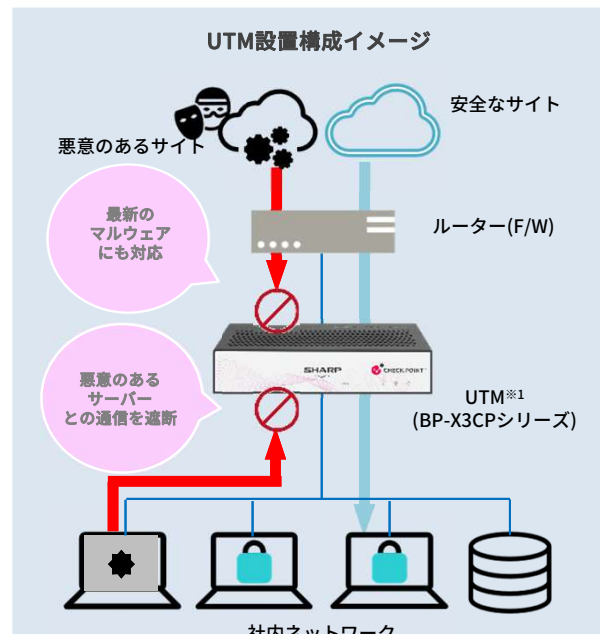

UTM設置構成イメージ

悪意のあるサイト、最新のマルウェアにも対応、悪意のあるサーバーとの通信を遮断、安全なサイト、ルーター(F/W)、社内ネットワーク、UTM※1 (BP-X3CPシリーズ)。

※1.UTMは透過モードでの設置となります。

Smart Accel機能
信頼できるさまざまなオンラインサービスのトラフィックをバイパスさせることにより、UTMの負荷を軽減し、パフォーマンスの向上を図ることが可能です。

BYPASS機能
本機能をアクティブに設定することで、UTM本体の電源や、ソフトウェアに異常が発生した際でもWANポートとLANポート間の通信経路を確保します。

サービス - コーポレートサービス、メディアストリーミングサービスなど。
※BP-X3CP1/BP-X3CP2が対象です。

アセット - コンピュータ、オーディオプレーヤー、アラームなどのデバイス。

IPv6対応※2
ブリッジモード IPv6通信によるセキュリティ検査が可能です。

Wi-Fi7対応※3
Wi-Fi 7はWi-Fi 6をベースに、通信効率や遅延が改善された次世代の無線LAN規格です。従来の規格と比べて最大通信速度や安定性が向上し、より多様なWi-Fiの利用シーンに対応可能となります。

※2.IPv6のみまたはIPv4のみで通信するLAN環境ではIPv6通信の検査はできません。IPv6で検査を行う場合、必ず以下の条件を満たしてください。
・UTMのIPv6アドレスはDHCPv6またはSLAACにより自動取得すること。
・UTMのIPv4アドレスは固定IPアドレスを登録すること。
※3.BP-X3CP1Wが対象です。
BP-X3CP1WのWi-Fi7は2.4GHz/5GHz、2つの周波数帯でご利用いただけます。

ワンストップサポート

導入後も安心してお使いいただくためのトータルサポートを提供します。
5年または6年のソフトウェアライセンス、オンサイト保守・運用サポートのほか、UTM機器の稼働状況の監視やさまざまなお問い合わせに対応するヘルプデスク、UTM機器の稼働状況を可視化してお伝えする定期レポートサービス（1回/月）などのトータルな構成をパッケージで提供します。



設置・設定
専任のスタッフによりお客様の環境に合わせた設置・設定をおこないます。



オンサイト保守
万が一の不具合、ネットワーク利用に関するお問い合わせなど必要に応じて訪問対応します。



ヘルプデスク
お客様からの電話のお問い合わせに専任のスタッフが対応します。



簡易定期レポート
UTM機器の稼働状況や導入効果を可視化する簡易レポートを定期的に発行します。



監視サポート
UTM機器からのログ情報を取得し、機器の稼働状況を監視します。



リモート保守
お客様からのお問い合わせに応じて、軽微な設定変更をお客様ご了承のうえ対応します。

導入効果を可視化する

阻止したマルウェアの詳細やボット感染PCなどの情報に加え、よく利用するアプリケーションやWebサイトの状況がわかります。



- 脅威の検出状況
- 帯域を消費している上位のカテゴリ、サイト、ユーザーの情報と詳細データへのリンク
- 下りと上りそれぞれのトラフィックの帯域消費量
- アプリケーション別の帯域消費量
- アンチボット機能で検出したボットの活動状況
- 高リスクアプリケーションの利用状況と高リスクアプリケーションを利用している上位のユーザー